


# SCHEMA TECNICA

## PARASPIGOLO IN PLASTICA CON RETE




Il paraspiangolo è utilizzato per **rinforzare gli spigoli**. Munito di una rete porta intonaco in fibra di vetro **certificata CE** con un **innovativo sistema di fissaggio**, **garantisce la durabilità nel tempo**.

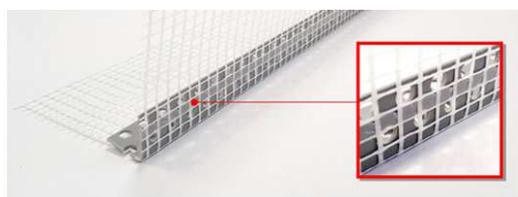

**Materiali** Profilo: PVC  
Rete: Fibra di vetro

**Colori** 

### SCHEMA TECNICA / TECHNICAL SHEET

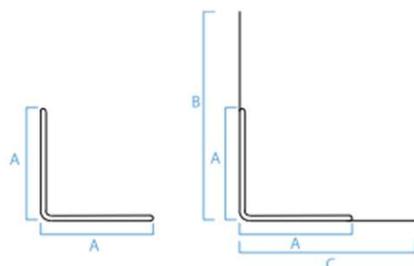

MOD.	A	B	C
8x12	22	80	120
10x15	22	100	150
8x12 so strong	22	120	80

Caratteristiche essenziali/Essential characteristics	Valore/Value	Norma/Standard
Altezza del rotolo (cm)/Roll width (cm)	100+/- 1%	EAD 040016-01- 0404 § 2.2.5
Lunghezza del rotolo (m)/Roll length (m)	50	Valore dichiarato/Decleared value
Dimensione della maglia (mm)/Mesh size (mm)	4.2 (± 0.5) x 4.3 (± 0.5)	EAD 040016-01- 0404 § 2.2.4
Peso con coating (g/m2)/Mass per unit area with coating (g/m2)	150 ± 7%	EAD 040016-01- 0404 § 2.2.8
Resistenza alla trazione (N/5cm)/Tensile strenght (N/5cm)	Longitud. - MD: 1850 (± 5%)	EAD 040016-01- 0404 § 2.2.7
	Transvers.- CMD: 1800 (± 5%)	
Allungamento (%) /Elongation (%)	Longitud. - MD: 3.8 - 4.2	EAD 040016-01- 0404 § 2.2.7
	Transvers.- CMD: 3.8 - 4.2	
Resistenza a traz. post invecchiamento/Tensile strenght after ageing (N/5cm)	Longitud. - MD: > 1000	EAD 040016-01- 0404 § 2.2.7
	Transvers.- CMD: > 1000	
Allungamento post 'invecchiamento/Elongation after ageing (%)	Longitud. - MD: 1.9 - 2.1	EAD 040016-01- 0404 § 2.2.7
	Transvers.- CMD: 1.9 - 2.1	
Contenuto organico (%) /Organic content (%)	19.2 (± 4%)	EAD 040016-01- 0404 § 2.2.2
Spessore della rete (mm) /Tichkness of the mesh (mm)	0.4	EAD 040016-01- 0404 § 2.2.9
Combustione a caldo (MJ/kg) /Heat combustion (MJ/kg)	NPD	EAD 040016-01-0404

#### Scheda ordine prodotto /Product order data sheet

Codice	Prodotto	UM	Colore	Confezione	Bancale
PPLARETE25-01	Paraspigolo plastica c/rete fib.250 12x8	m	Bianco	150	4200
PPLARETE25-02	Paraspigolo plastica c/rete fib.250 12x8 so strong c/poliuretano	m	Bianco	150	4200
PPLARETE25-07	Paraspigolo plastica c/rete fib.250 15x10 so strong c/poliuretano	m	Bianco	150	4200

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità né alcuna rivalsa. Skemi S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso