

SCHEMA TECNICA **CANALETTA "TOP" 20X100**



Viene utilizzata in zone dove è previsto il **passaggio frequente di autoveicoli** per cui è necessaria la classe di carico fino a **C250**.



Tappo
 Scarichi H7,5: Ø 50 e Ø 75
 Scarichi H15: Ø 75 e Ø 100



Scarichi laterali
 H 7,5: scarico Ø 63 - 75
 H15: Scarico Ø 75 - 100




Scarichi inferiori:
 Ø 75 - 90 - 110 e
 Ø 80 - 100 - 125

Materiali ABS con Izod ad altissima resistenza

Colori 

SCHEMA TECNICA / TECHNICAL SHEET

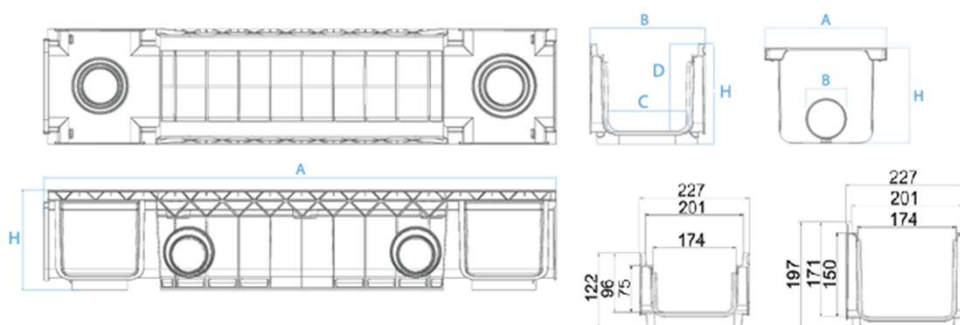

MOD.	A	B	H	C	D	Classe di carico
20x100 h7,5	100	22,7	12,2	15,7	9,6	C250
20x100 h15	100	22,7	19,7	15,7	17,1	C250
Tappo 20x100 h7,5	22,6	5-7,5	10	-	-	-
Tappo 20x100 h15	22,6	7,5-10	17,5	-	-	-

SCHEMA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

Codice	Prodotto	UM	Colore	Confezione	Bancale
CN20-04	Canaletta Top Abs 20x100 h 7.5 cm	pz	Nero	1	115
CN20-05	Canaletta Top Abs 20x100 h 15 cm	pz	Nero	1	65
TP20-03B	Tappo Abs per canaletta 20x100 h 7.5 cm	pz	Nero	50	7200
TP20-04B	Tappo Abs per canaletta 20x100 h 5 cm	pz	Nero	30	4320

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità né alcuna rivalsa. Skemi S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso