

SCHEDA TECNICA

CANALETTA SUPER TOP 25X100



Possiede una **qualità e una resistenza elevatissima** e una portata fino a **F900**. A richiesta è disponibile anche il modello **ignifugo**. Risulta facile da installare ed è **ideale per le aree soggette a carichi particolarmente elevati**.



Tappo
Scarichi H15:
Ø 63 - Ø 80 - Ø 100 - Ø 125 - Ø 160



Scarichi laterali
H 15: scarico Ø 80-100 e
Ø 63-90-110
H 20: scarico Ø 80-100-125 e
Ø 63-90-110-160




Scarico inferiore:
Ø 100-110-125-160

Materiali ABS con Izod ad altissima resistenza

Colori 

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

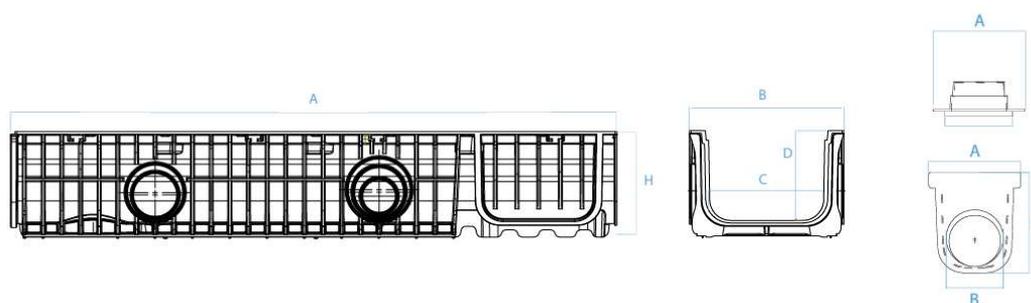

MOD.	A	B	H	C	D	Classe di carico
25x100 h15	100	25,7	17,8	19,3	15	F900
25x100 h20	100	25,7	22,8	19,3	20	F900
Tappo 25x100 h15	25,6	6,3-8-10-12,5-16	17,2	-	-	-
Tappo 25x100 h20	25,6	6,3-8-10-12,5-16	22,2	-	-	-

SCHEDA ORDINE PRODOTTO /PRODUCT ORDER DATA SHEET

Codice	Prodotto	UM	Colore	Confezione	Bancale
CN25-01	Canaletta Super Top Abs Cm 25x100 H15 Nera	pz	Nero	1	52
CN25-02	Canaletta Super Top Abs Cm 25x100 H20 Nera	pz	Nero	1	40
TP25-01	Tappo In Abs Per Canaletta 25x100 H 15	pz	Nero	65	3900
TP25-02	Tappo In Abs Per Canaletta 25x100 H 20	pz	Nero	50	3000

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità né alcuna rivalsa. Skemi S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso