SCHEDA TECNICA
TASSELLO ESPANSIONE CHIODO ACCIAIO LISCIO

MADE IN ITALY

Soluzione **ideale per un fissaggio a secco** veloce ed economico dei pannelli in EPS e lana minerale.

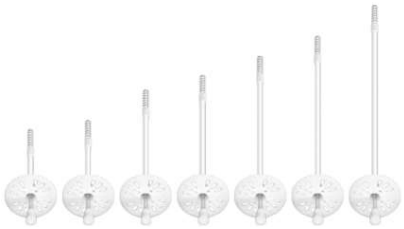

Materiali **Tassello** in PE
Chiodo in acciaio con testa in nylon

Colori

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

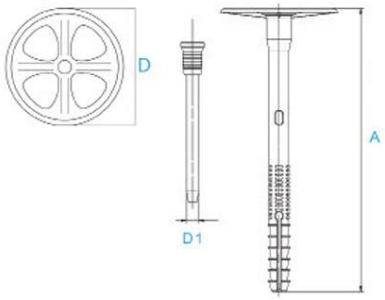

Mod.	A	D	D1	Foro	Annegamento
Tassello con chiodo 90 mm	95	60	4.8	10	35 [1] / 55 [2]
Tassello con chiodo 110 mm	115	60	4.4	10	25 [1] / 65 [2]
Tassello con chiodo 130 mm	135	60	4.4	10	25 [1] / 65 [2]
Tassello con chiodo 150 mm	155	60	4.4	10	25 [1] / 65 [2]
Tassello con chiodo 170 mm	175	60	4.8	10	35 [1] / 55 [2]
Tassello con chiodo 190 mm	195	60	4.8	10	35 [1] / 55 [2]
Tassello con chiodo 215 mm	215	60	4.2	10	35 [1] / 55 [2]

Materiali di tipo E

Materiali di tipo A, B, C, D

1: Materiali di tipo A. B, C, D
2: Materiali di tipo E

TASSELLO OMOLOGATO PER LE SEGUENTI CLASSI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Cat. A calcestruzzo

Cat. B Mattone pieno

Cat. C Mattone forato

Cat. D Calcestruzzo alleggerito

Cat. E Calcestruzzo Aerato autoclavato

1-Forare polistirolo e muro

2-Inserire il tassello fino in fondo

3-Inserire lo spinotto nel tassello

4-Battere sullo spinotto per ottenere l'espansione

Scheda ordine prodotto /Product order data sheet

Codice	Prodotto	UM	Colore	Confezione	Bancale
TA09-01ACC	Tassello c/chiodo acciaio 90mm	pz	Bianco	200	9600
TA11-01ACC	Tassello c/chiodo acciaio 110mm	pz	Bianco	200	9600
TA13-01ACC	Tassello c/chiodo acciaio 130mm	pz	Bianco	200	8000
TA15-01ACC	Tassello c/chiodo acciaio 150mm	pz	Bianco	200	8000
TA17-01ACC	Tassello c/chiodo acciaio 170mm	pz	Bianco	200	6400
TA18-01ACC	Tassello c/chiodo acciaio 190mm	pz	Bianco	200	6400
TA21-01ACC	Tassello c/chiodo acciaio 210mm	pz	Bianco	200	4000

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità né alcuna rivalsa. Skemi S.r.l. si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso